

# POWER BASE VA-15AC

## ユーザーマニュアル

この度は、VITAL AUDIO の AC-DC パワーサプライ POWER BASE VA-15AC をご購入いただき誠にありがとうございます。このユーザーマニュアルでは、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ずよくご覧ください。マニュアルは大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使い始める前にセット内容がすべてそろっているかご確認ください。

### 内容物:

- ・POWER BASE VA-15AC 本体:1
- ・60cm S/L DC ケーブル:11
- ・1.2m AC ケーブル:1
- ・ユーザーマニュアル:1

デザイン及び仕様については改良のため予告なく変更することがあります。

本取扱説明書の内容は、予告なく変更することがあります。

最新の情報は、弊社 WEB サイト(<https://hookup.co.jp/support/brand/vital-audio>)をご覧ください。

VA-15AC は AC アウトレット 4つにエフェクター用の DC アウトレットを11個装備したとてもパワフルなパワーサプライです。AC 部分ではエフェクターの専用電源などへの電源供給が可能です。また 11 個装備した DC アウトレットはアイソレートされた仕様となっているため、デジタル/アナログエフェクターを混在させてもノイズが混入することを回避することができます。

## 1. 製品の特長

- 4 つの AC 100V アウトレットを装備。
- 多くのエフェクターに対応した 9 つの 9V センターマイナス DC アウトレット。
- DC 9/12/18V の電圧に対応した 2 つの可変アウトレット。
- AC 電源ケーブル、DC ケーブル 11 本付属。
- DC 部分はオールアイソレートされ、アナログ/デジタルエフェクターを混在させてもノイズが入りにくい設計。
- AC 100V アウトレットを装備することで専用アダプターなどへの電源供給にも対応。
- アルマイト処理による VITAL AUDIO のブランドカラーの赤が目を引き洗練されたデザイン。
- DC 部分の ON/OFF スイッチを搭載することで、不必要なシチュエーションでは、LED を消灯させることが可能で余計な電力消費や電気ノイズを抑えられる設計。

## 2. 主な仕様

### 【インプット】

- AC 100V 50/60Hz 10A (最大)

### 【アウトプット】

- AC アウトプット:3P コンセント × 4 個口 (合計最大 AC 出力:8A)
- DC アウトプット:2.1mm 極性:センターマイナス × 11 (合計最大 DC 出力 ワット数:42.3W)
  - アウトプット 1~4:9V 300mA (最大)
  - アウトプット 5~9:9V 500mA (最大)
  - アウトプット A:9V 500mA / 12V 375mA / 18V 250mA (最大)
  - アウトプット B:9V 500mA / 12V 375mA / 18V 250mA (最大)

### 【その他】

- DC パワーサプライ オン/オフ スイッチ


### 【付属品】

- 1.2m AC ケーブル(2P オス-3P メス) \* 1
- 60cm DC ケーブル(φ2.1mm S-L) \* 11

【サイズ】 250(W) x 68(D) x 45(H) mm

### 【重量】

## 各部説明

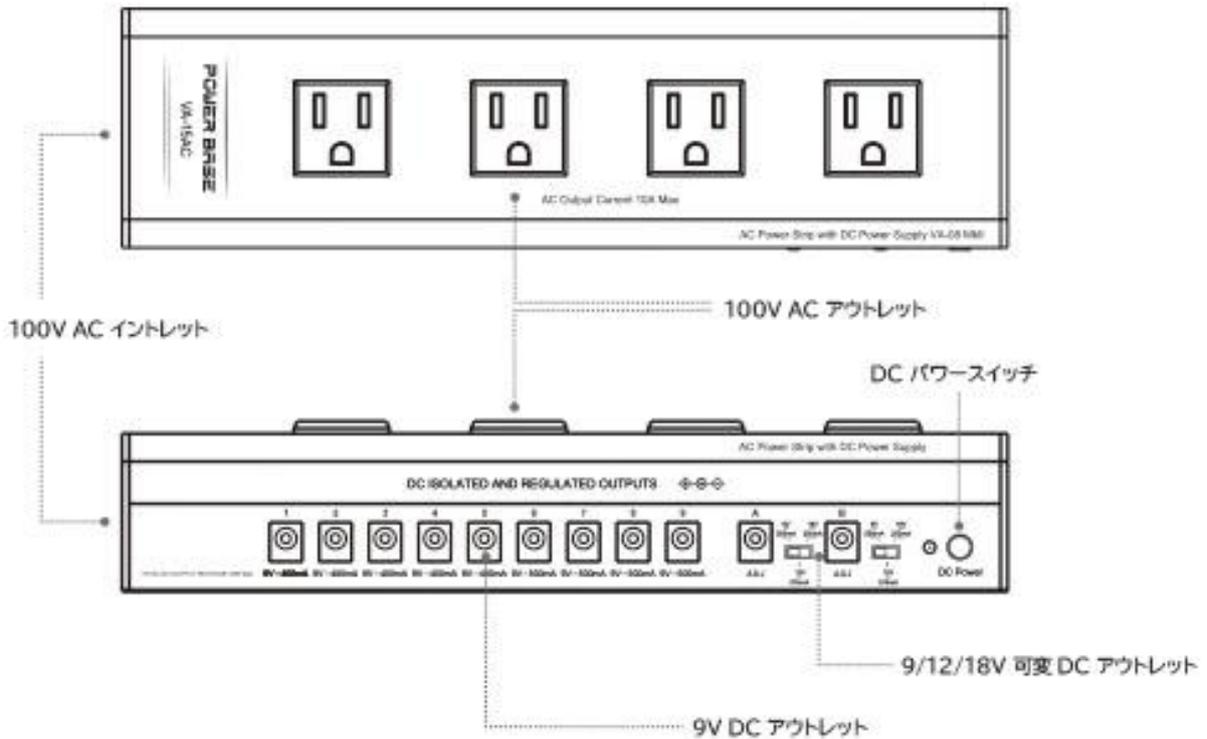

### ●本体

・AC インレットに付属の AC コードを差してください。(AC 100V 50/60Hz)

注意: 付属 AC コード以外の AC コードに変更する場合は、規格に合うものをご使用ください。なお純正品以外での使用はサポート対象外となります。

### ●AC アウトレット

・3P 差込口仕様

・AC 100V 仕様の機器を接続して電源を供給できます。AC 100V 以外の仕様の機器を接続した際に生じるトラブルについては責任を負いかねますのでご了承ください。

### ●DC アウトレット

・φ2.1 mm ジャック仕様。付属の DC ケーブルを使用してエフェクターに電源供給してください。

注意: 付属 DC コード以外の DC コードに変更する場合は、規格に合うものをご使用ください。なお純正品以外での使用はサポート対象外となります。

・全 11 ポートはアイソレートされた仕様となっています。隣りのポートからのノイズやアナログ/デジタルエフェクターを接続した際の混入を防ぎます。

・1~4 ポートは DC9V 300mA センターマイナス仕様となっています。

・5~9 ポートは DC9V 500mA センターマイナス仕様となっています。

・A & B ポートは DC9/12/18V の電圧可変ポートとなります。スライドスイッチを 3 段階に切り替えることができます。各電圧により電流量が異なりますので、電源供給するエフェクターの仕様をご確認の上接続してください。

- 左ポジション: DC 9V 500mA センターマイナス
- 中央ポジション: DC 12V 375mA センターマイナス
- 右ポジション: DC 18V 250mA センターマイナス

### ●スイッチ/LED

・DC アウトレットのオン/オフ スwitchと DC アウトレット部 LED。DC 部分の電源がオンの時に LED が点灯します。

## 3. 注意事項

・AC アウトレットは最大 8A となります。その範囲内でご使用ください。また AC 100V 50/60Hz 以外の電源には接続しないでください。最大容量を超えて使用すると故障や火災の原因となります。

・本体、電源ケーブルを破損させないように気を付けてください。故障や感電、火災の原因となる恐れがあります。

・コードを束ねて使用せず、伸ばした状態でご使用ください。発熱、発火の原因となる恐れがあります。

・濡れた手でプラグの抜き差しをしたり、本体を濡らしたりしないでください。感電の恐れがあります。

・プラグ部、AC アウトレット部、DC アウトレット部にホコリがたまらないように定期的に掃除してください。ホコリにより発火の原因となる恐れがあります。

・その他本体及び、ケーブル類に傷をつけたり、加工したりしないでください。感電、発火の原因になる恐れがあります。

## 4. 使用可能な製品

### 【AC部】

- ・800W以下の専用電源を必要とするエフェクター製品：デジタルエフェクター、マルチエフェクター、プログラマブルスイッチャーなど。
- ・800W以下のギター/ベースアンプなど。
- ・オーディオインターフェースなどの音響機器。
- ・800W以下のアナログ音響機器：マイクプリアンプ、コンプレッサー、イコライザーなど
- ・800W以下の照明器具：ライトスタンド、イルミネーションなど。

※壁のコンセントから直接電源を取るよう指示されている製品は発熱の危険性がありますので、ご使用はしないでください。

詳しくはお使いになる電気製品の取扱説明書をご確認ください。

※上記製品の中でも、使用できない機器もあります。

(例)壁のコンセントから直接電源を取るよう指示されている製品…エアコンなど

調理器具製品…IHヒーターやオイルヒーターなど

その他一般家電製品…テレビ、扇風機、炊飯器など

### 【DC部】

- ・DC 9V センターマイナス仕様の楽器用エフェクター。
- ・DC 12/18V センターマイナス仕様の楽器用エフェクター。(可変ポートのみ)

## 5. 保証について

- 1) 保証期間は、ご購入より1年間となります。修理・サポート対応のために必ずフックアップへのユーザー登録を行ってください。
- 2) 保証期間に正常な使用状態での使用の場合に限り保証対応いたします。保障期間内で故障がありました場合、ご購入いただきました販売店にお持ち込みください。
- 3) 以下のような場合、保証期間内であっても有償修理となります。
  - (1) フックアップへのユーザー登録が確認できない場合。
  - (2) ご購入履歴の確認できるものがない場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 4) お客様自身による改造や修理があったと判断される場合、保証期間内であっても修理をお受けいたしかねます。



VITAL AUDIO

株式会社フックアップ

<https://hookup.co.jp/>