


Planetary Phase

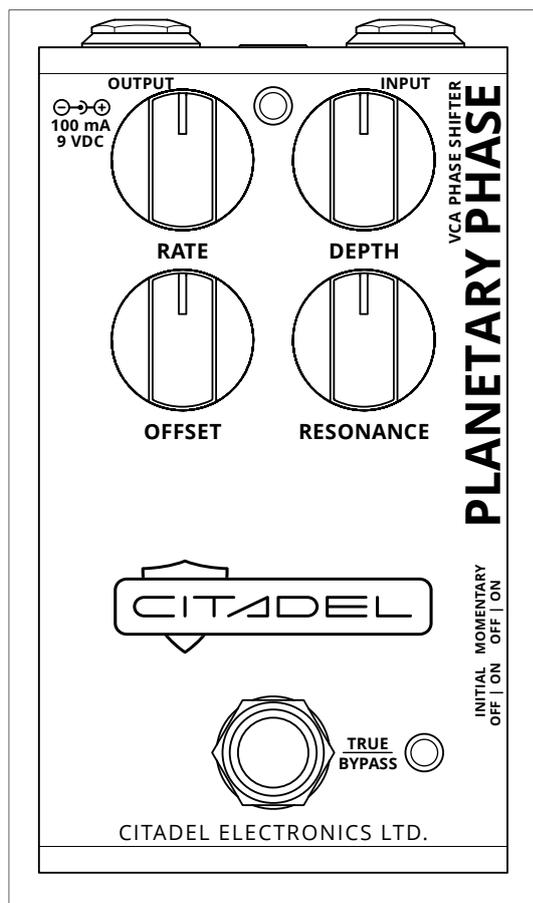

はじめに

Planetary Phase は、独自の電圧コントロールアンプトポロジーを採用したアナログ 6 ステージフェイズシフターです。クラシックなフェイザー特有の温かみのある渦巻くようなトーンに加え、多彩なモジュレーションコントロールにより、幅広いサウンドの可能性を秘めています。

コントロール / 機能

RATE : フェイザースweepのスピードを調整します。コントロールを時計回りに回すと、より速い効果が得られます。

DEPTH : モジュレーションの深さをコントロールし、Sweepが中心周波数からどれだけ離れるかを決定します。設定値を上げると、フェイザー効果のレンジが広がります。

OFFSET : フェイザースweepが振動する中心周波数を変更します。反時計回りに回すと深く揺れる音になり、時計回りに回すと明るく繊細な効果になります。

RESONANCE : フィードバックをかけることで効果の強さをコントロールします。設定値を上げると共鳴周波数がブーストされ、より強い効果が得られます。

TRUE BYPASS (INITIAL STATE SWITCH 付き) : エフェクトの On/Off スイッチ。サイドスイッチでペダルの起動状態を設定し、バイパスモードとオンモードのどちらで起動するかを選択できます。

仕様

入力インピーダンス : 1 M Ω

出力インピーダンス : 1 k Ω

入力電圧 : +9 VDC (センターマイナス)

消費電流 : 100 mA

寸法 (L x W x H) : 114 mm x 62 mm x 58 mm

重量 : 250g